


# Bridas para Soldar de Acero Carbono

ASTM-A105 | ASME B16.5

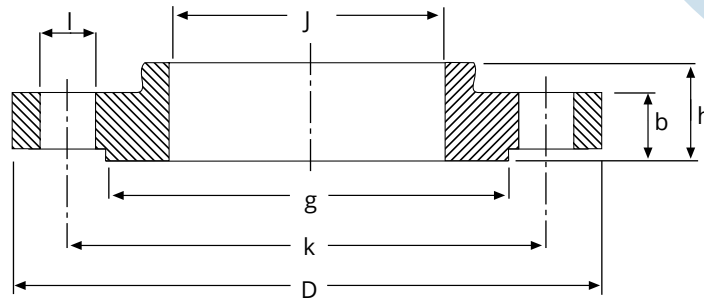

## (SO) SLIP-ON 600 Lb. RF.

Pulgadas	D	b	g	m	J	h	k	Taladros	l	kg
1/2"	95,2	14,3	34,9	38,1	22,3	22,2	66,7	4	15,9	0,9
3/4"	117,5	15,9	42,9	47,6	27,7	25,4	82,5	4	19	1,4
1"	123,8	17,5	50,8	54	34,5	27	88,9	4	19	1,8
1 1/4"	133,3	20,6	63,5	63,5	43,2	28,6	98,4	4	19	2,3
1 1/2"	155,6	22,2	73	69,8	49,5	31,7	114,3	4	22,2	3,2
2"	165,1	25,4	92,1	84,1	62	36,5	127	8	19	4,1
2 1/2"	190,5	28,6	104,8	100	74,7	41,3	149,2	8	22,2	5,9
3"	209,5	31,7	127	117,5	90,7	46	168,3	8	22,2	7,3
3 1/2"	228,6	34,9	139,7	133,3	103,4	49,2	184,1	8	25,4	9,5
4"	273	38,1	157,2	152,4	116,1	54	215,9	8	25,4	16,8
5"	330,2	44,4	185,7	188,9	143,8	60,3	266,7	8	28,6	28,6
6"	355,6	47,6	215,9	222,2	170,7	66,7	292,1	12	28,6	36,3
8"	419,1	55,6	269,9	273	221,5	76,2	349,2	12	31,7	52,2
10"	508	63,5	323,8	342,8	276,3	85,7	431,8	16	34,9	77,1
12"	558,8	66,7	381	400	327,15	92,1	488,9	20	34,9	90,7
14"	603,2	69,9	412,7	431,8	359,15	93,7	527	20	38,1	104
16"	685,8	76,2	469,9	495,3	410,5	106,4	603,2	20	41,3	150
18"	742,9	82,6	533,4	546,1	461,8	117,5	654	20	44,4	181
20"	812,8	88,9	584,2	609,6	513,1	127	723,9	24	44,4	231
22"	869,9	95,2	641,2	666,7	564,4	133,3	777,9	24	47,6	268
24"	939,8	101,6	692,1	717,5	615,9	139,7	838,2	24	50,8	331

\*Inoxidable con plazo, a consultar.